



Sunritek
Led Lighting





www.sunritek.cz

HIGH BAY THOR

Průmyslové LED svítidlo určené do velmi prašných prostor. Pomocí unikátnímu profilu chladiče se na chladič plochu nezanáší nečistoty. Svítidlo má lehkou, ale robustní konstrukci. Optická část zajišťuje ideální rozptyl světla. Konstrukce svítidla se skládá z tlakově litého hliníku.

Charakteristika

Technická data	
Světelný zdroj	LED
Jmenovité napětí	220 - 240 V, 50/60 Hz
Normy	EN 60598-1, EN 60598-2-1,
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62493:2015
Uchycení	Silent bloky
Označení CE	Ano
Spĺňuje požadavky RoHS	Ano
Tělo	Tlakově litý hliník
Optika	Polykarbonát
Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK 08
Rozsah provozních teplot	-30°C až +50°C
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev (CRI)	min. Ra 80

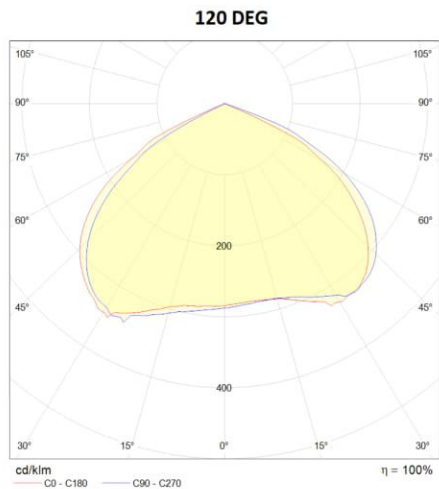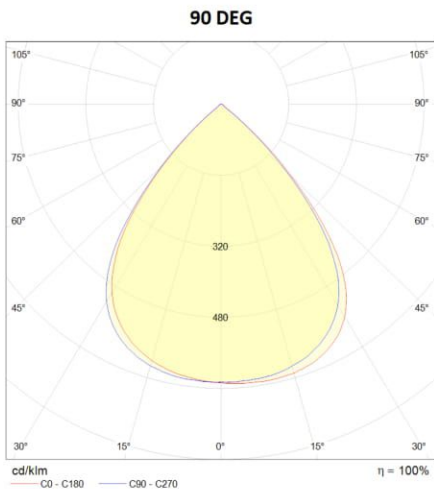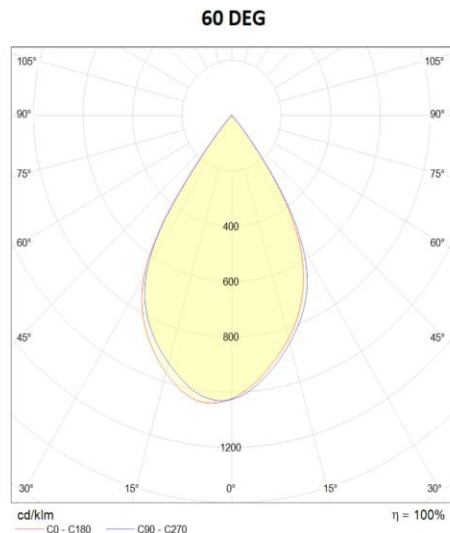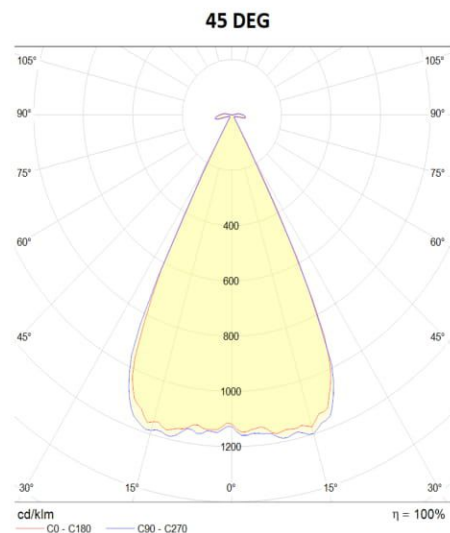

Sunritek
Led Lighting

www.sunritek.cz

HIGH BAY THOR

Certifikáty



Charakteristika

označení	příkon	účinnost	světelný tok	CTT	CRI	teplota	rozměry
ST-KC-T2	60 W	135 lm/W	8100 lm	4000 K	Ra 80, Ra 90	-30°C - +50°C	420x260x76 mm
ST-KC-T2	80 W	135 lm/W	10800 lm	4000 K	Ra 80, Ra 90	-30°C - +50°C	420x260x76 mm
ST-KC-T2	100 W	135 lm/W	13500 lm	4000 K	Ra 80, Ra 90	-30°C - +50°C	420x260x76 mm
ST-KC-T2	120 W	135 lm/W	16200 lm	4000 K	Ra 80, Ra 90	-30°C - +50°C	420x260x76 mm
ST-KC-T3	150 W	135 lm/W	20250 lm	4000 K	Ra 80, Ra 90	-30°C - +50°C	520x290x85 mm
ST-KC-T3	180 W	135 lm/W	24300 lm	4000 K	Ra 80, Ra 90	-30°C - +50°C	520x290x85 mm
ST-KC-T3	210 W	135 lm/W	28350 lm	4000 K	Ra 80, Ra 90	-30°C - +50°C	520x290x85 mm
ST-KC-T3	230 W	135 lm/W	31050 lm	4000 K	Ra 80, Ra 90	-30°C - +50°C	520x290x85 mm

Vlastnosti produktu

